

PHILIPS „MINIWATT“  
AL 3  
PENTHODE

AL 3

Heizung ind. Wechselstrom . . . . .	Vf = 4 V
Chauffage ind. C.A. . . . .	If = 1,85 A
Heizung ind. A.C. . . . .	

Betriebsdaten

Données relatives au fonctionnement

Operating conditions

Va . . . . .	= 250 V
Vg2 : . . . . .	= 250 V
Ia . . . . .	= 36 mA
Vg1 . . . . .	= -6,5 V
Ig2 . . . . .	= 4 mA
S (Ia = 36 mA) . . . . .	= 9 mA/V
Ri (Ia = 36 mA) . . . . .	= 50000 Ω

Grenzdaten

Données limites




Limits

Vao max . . . . .	= 550 V
Val max . . . . .	= 250 V
Wa max . . . . .	= 9 W
Ik max . . . . .	= 55 mA
Vg20 max . . . . .	= 550 V
Vg2 max . . . . .	= 250 V
Wg2 max . . . . .	= 1,5 W
Vg2 (Ig1 = 0,3 μA) max . . . . .	= -1,3 V
Rg1a max . . . . .	= 1 MΩ
Rg1f max . . . . .	= 0,4 MΩ
Vfk max . . . . .	= 50 V
Rfk max . . . . .	= 5000 Ω
Wo . . . . .	= 4,5 W
Ra max . . . . .	= 7000 Ω
Veff . . . . .	= 3,5 V

Elektrodenanordnung und Sockelschaltung.


Disposition des électrodes et connexion du culot.

Arrangement of the electrodes and base connection.

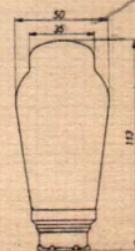

**AL 3**

**PHILIPS „MINIWATT”  
AL 3  
PENTHODE**

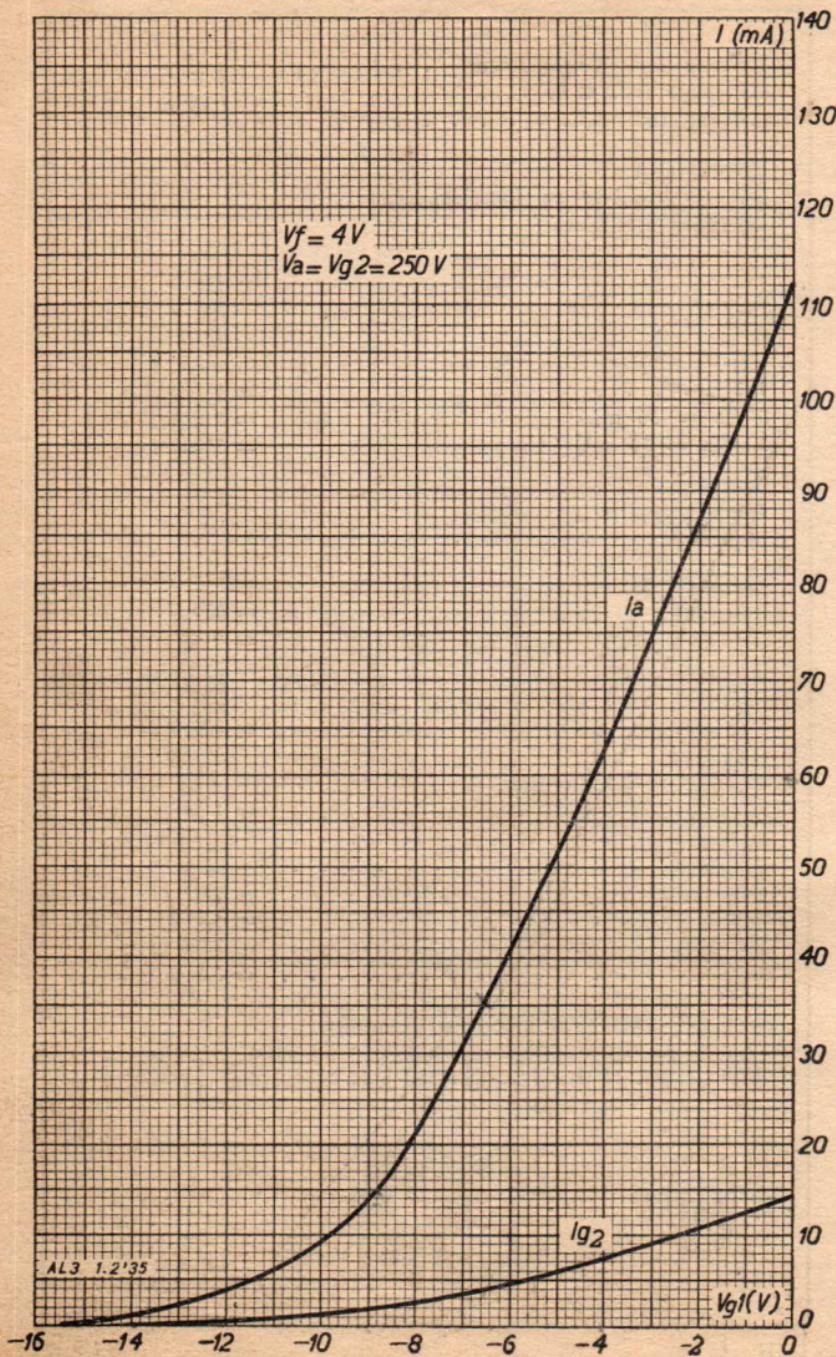


PHILIPS „WATT“

AL 3

PENTHODE

AL 3

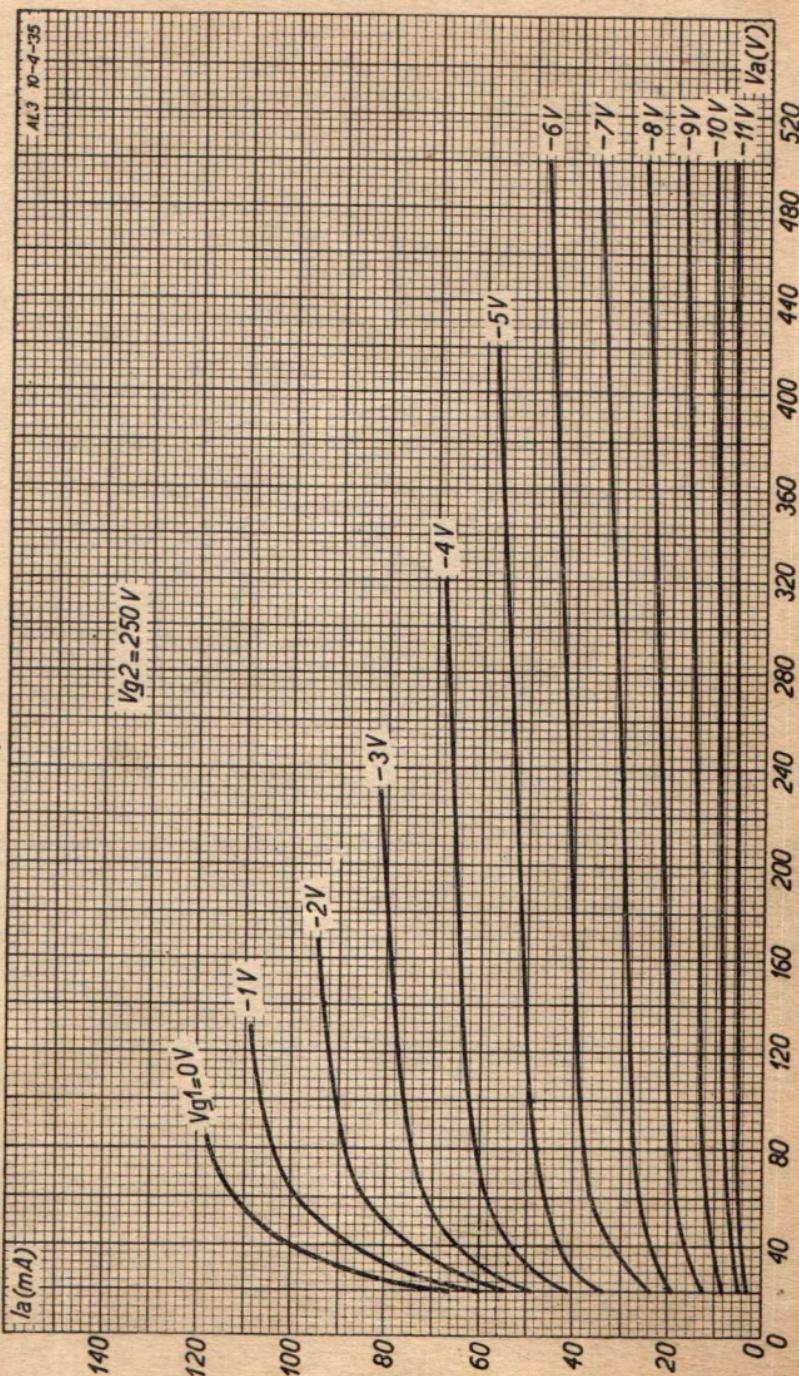

AL 3

AL 3

PENTODE

