



Heizung ind. . . . . Vf = 6,3 V  
 Chauffage ind. . . . . If = ca. env. appr. 0,25 A  
 Heating ind. . . . .

Grenzdaten  
 Dates limites  
 Limits.

Vd max . . . . . = 200 V  
 Id max . . . . . = 0,8 mA  
 Vfk max . . . . . = 50 V  
 Rfk max . . . . . = 20000 Ω

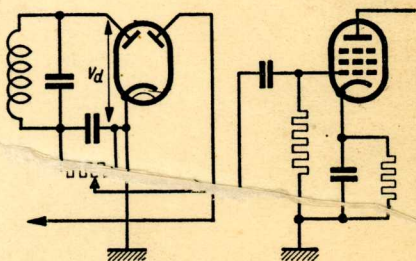

Elektrodenanordnung und Sockelschaltung.  
 Disposition des électrodes et connection du culot.  
 Arrangement of electrodes and base connection.




# DUO-DIODE

## EB 1

Heizung lad. . . . . VI = 6,3 V  
 Chavette lad. . . . . II = ca. env. appr. 0,25 A  
 Heizung lad. . . . .

Grenzen  
 Data limits  
 Limits

VB	max	.....	= 200 V
IL	max	.....	= 0,8 mA
VFB	max	.....	= 50 V
RFB	max	.....	= 20000 Ω

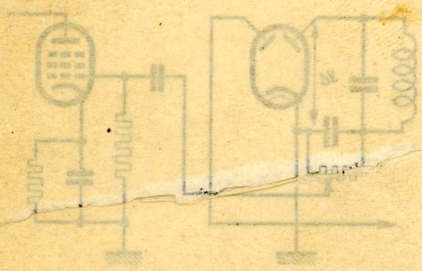

Elektroanordnung und Sockelhaltung.  
 Disposition des électrodes et connexion du cath.  
 Arrangement of electrodes and base connection.

